3min

Чтение

Чувствительность инфракрасного приемника Флиппера позволяет не подносить пульт вплотную к ИК-порту Флиппера. Можно перехватывать сигнал стоя сбоку, между пультом и устройством.

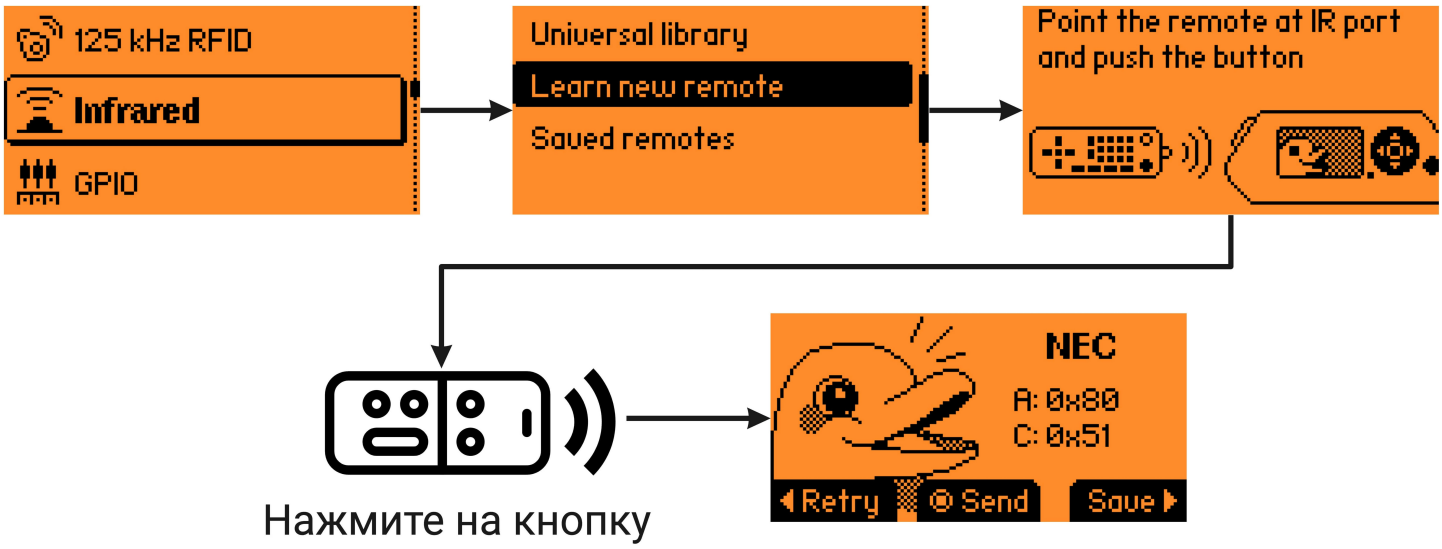

Меню чтения ИК-сигнала в новый пульт

Для чтения ИК-сигнала нужно перейти в меню `Infrared -> Learn new remote`, после чего Флиппер будет ждать ИК-сигнал. Прочитанный сигнал можно переслать или сохранить. При сохранении сигнала из меню `Infrared -> Learn new remote`, будет создан новый виртуальный пульт.

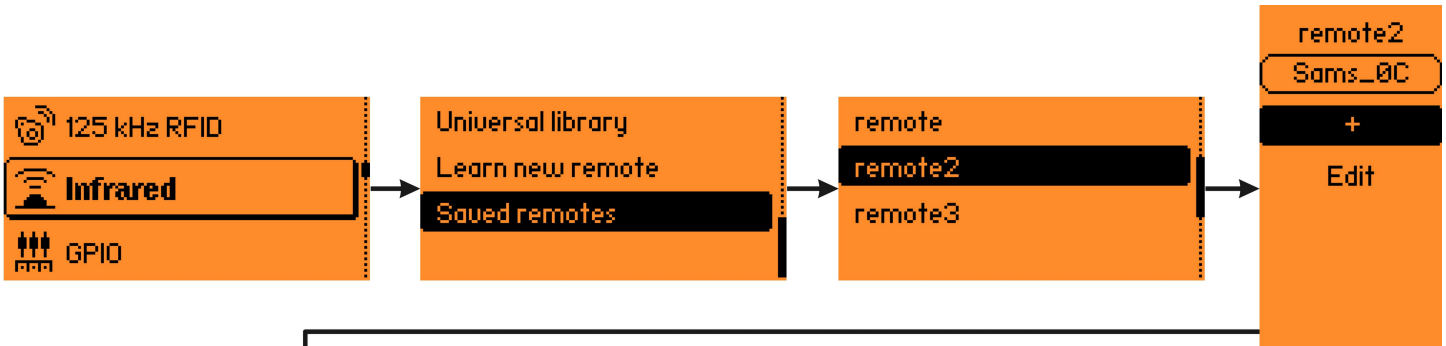



Меню перехвата сигнала в существующий пульт

Для сохранения ИК-сигнала в уже существующий виртуальный пульт, нужно перейти в меню `Infrared -> Saved remotes -> [REMOTE NAME] -> +` и считать ИК-сигнал. В одном пульте может быть неограниченное число сигналов (кнопок).

Чтение RAW сигнала

Флиппер определяет ИК-протоколы самостоятельно. Если ИК-протокол неизвестен Флипперу, то прочитанный сигнал можно использовать в RAW (необработанном) формате — его так же можно сохранять, и отправлять.

Директория на SD-карте

При использовании SD-карты, Флиппер сохраняет пульты в директории /irda.

Community

Kickstarter
Habr.com
Discord
Forum
Blog

For developers

Developer Program
Github

Partners

Neuron Hackerspace
Design Heroes
Slozhno.Media

About

Contacts
Company
Careers
Press kit
Privacy Policy
FAQ